

超小型 品質管理選別装置


QUBE-800



MODEL QUBE-800

【設置参考例】

◆ QUBE-800

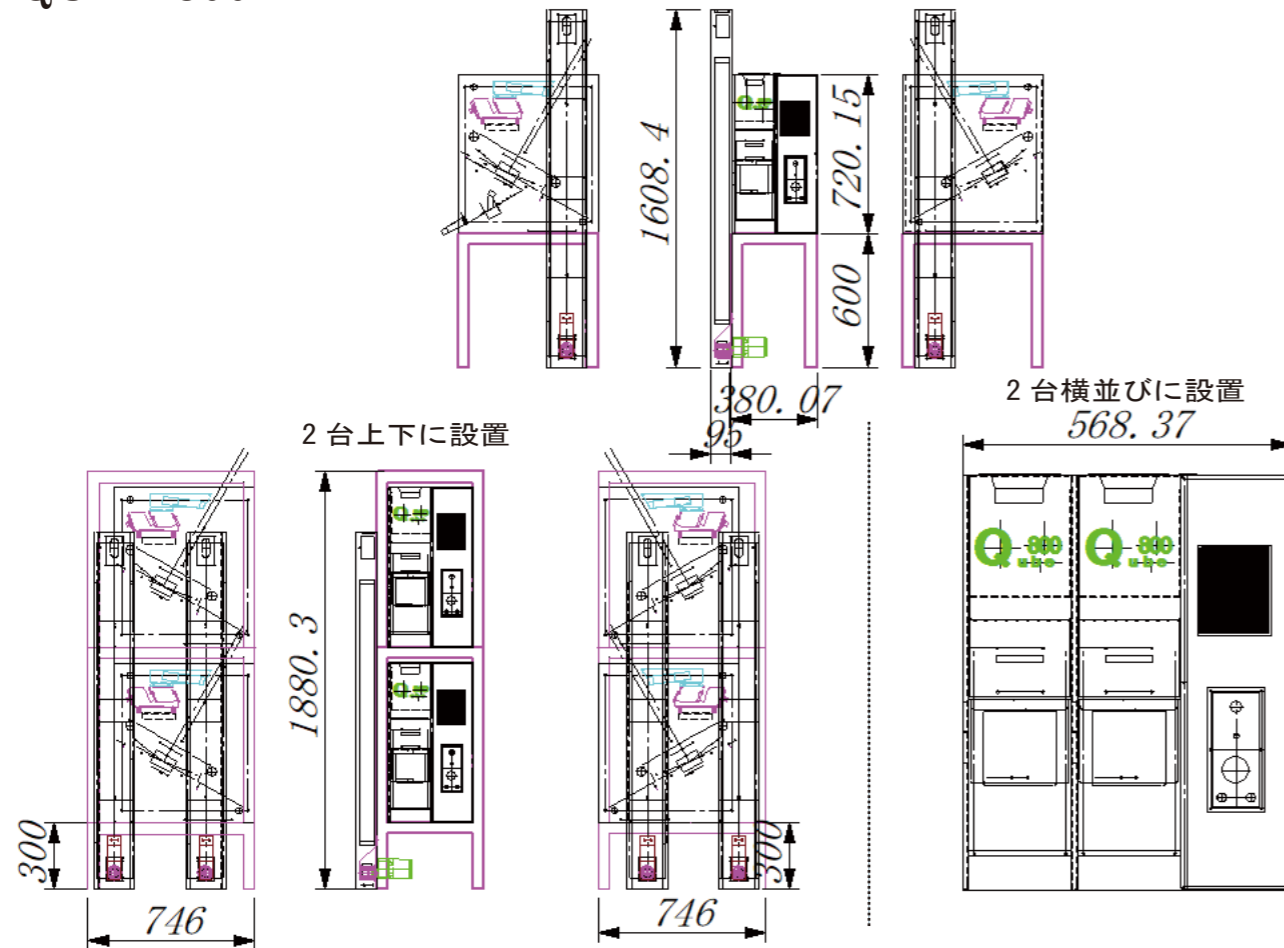

【仕様】

形 式	QUBE-800
チャンネル数	20ch (オール一次)
所要動力	AC100V 10A
コンプレッサー容量	0.75kw
使用配管	3 / 8 インチ
白米最大処理能力 (原料不良品混入率 0.001% 以下の原料)	0.6 t / h (溝シュート) 0.8 t / h (面シュート)

- ※ エアコンプレッサー、エアードライヤー及び集塵機はオプションです。
- ※ 処理能力は原料の状態及び選別目的によって異なります。
- ※ エアコンプレッサー容量、集塵機容量は原料によって異なります。
- ※ 外観及び仕様は、改良のため予告なく変更する事があります。

【外形寸法】

横 幅 : 380mm
奥行き : 630mm
高 さ : 725mm

【設置参考例】

- ◎2 台上下に設置の場合
高 さ : 1880.3mm
- ◎2 台横並びに設置の場合
横 幅 : 568.37mm

主な用途

- ・白米中、玄米中の着色粒選別
 - ・白米中、玄米中のシラタ選別・もち米選別
 - ・もち米・シラタ中のウルチ選別
- ※麦・蕎麦：詳しくは販売店までご相談ください。



販売元： アクティブ販売株式会社

〒260-0842
千葉県千葉市中央区南町 3-9-15
TEL. 043-300-7831 FAX. 043-266-1462
<http://www.activecorp.co.jp/>



品質管理選別装置

Compact

- 設置場所を選ばないコンパクトサイズ
小型機を最小化し、高さは弊社従来機の1/2以下

Touch Screen・CPU

- 正面のタッチパネルで簡単操作
選別モードメモリー機能

Ejector

- 大型機と同様の自社製 高性能・高耐久の空気銃を装備
1回の噴出量は、1.2cc/ch ➤ エア消費量は僅か
コイルは耐腐食、耐摩耗性に優れた特殊処理
➤ ロングライフ

高性能選別

シラタは打たずに着色を除去	全体着色・部分着色・乳白（シラタ）うるち（透明）の感度を別々に調整可能 製品のニーズに合わせた選別を思いのままに設定可能
うるちの除去もお手の物	うるちの除去なら“うるち・透明”感度の調整で簡単除去
ガラス選別機ではないけれど...	ガラス選別機ではないけれど、透明のガラス・透明ペレットは“うるち・透明” 感度で除去することも可能、着色感度を設定すれば色付きのガラスも除去可能 ※あくまでガラス選別機ではないので、感度調整によっては効果が出ない 場合があります。

LED 光源搭載

ワンスイッチ切り替えで、白米対応・玄米対応に機械が変身！



正面パネルのスイッチ切り替えで、玄米選別に適した照明モード・
白米選別に適した照明モードに切り替えが可能です。

多混入原料・2次選別不良品の再選別など広い種目で活躍します。

白米仕様（青）



玄米仕様（R・G・B / 白）

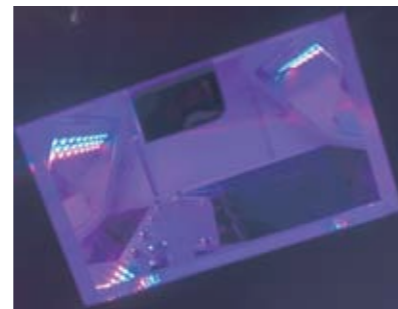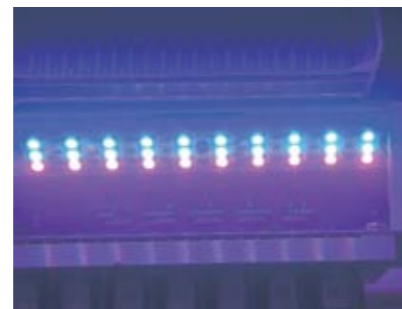

超小型色彩選別機

QUBE-800 ➤➤ 設置・入れ替えスペースに困らない超小型・高性能選別機



タッチパネルで簡単操作・選別モードメモリー機能

選別モードを10パターン記憶できるので用途にあった感度設定をメモリーできます。



直感的な調整を要する流量・波形調整は
ダイヤルツマミを回すだけの
簡単操作



【メンテナンスも簡単】

・ご利用後、選別機内
をエアで吹いて
ガラス面をふくだけ




【オプションの充実】

- ・オプションにて2次選別機構も搭載可能
- ・高さが低いので2台重ねて設置して従来
のスペースで製品2度掛け、安心安全の追求を！

- ・シュートに汚れが付いてしまっても工具無しでシュートの
取り外しが可能、簡単に掃除ができます。





良品



不良品



玄米



○直売生産者様

選別依頼にかかる手数料、輸送費等のコスト
や時間も削減できます。

○小売販売店様

コンパクトサイズでちょっとした
スペースにも設置でき、お米の品質管理
に役立ちます。

Q 800
ube